



和川泵浦

HSM 沉水泵浦



產品用途

- | | |
|--------|--------------|
| ■ 一般家庭 | ■ 養殖漁業(海水可用) |
| ■ 地下室 | ■ 池塘 |
| ■ 畜牧 | ■ 草皮灌溉集水坑排水 |
| ■ 農業灌溉 | ■ 園藝造景噴泉用水 |

特性


- 吸水性非常優越
- 出水量大
- 輕便、省電、低噪音
- 可24小時連續運轉

使用條件

- 環境溫度 : MAX.+40°C
- 液體溫度 : +4°C~+40°C
- 適用液體 : 清水(海水可用)



特性曲線

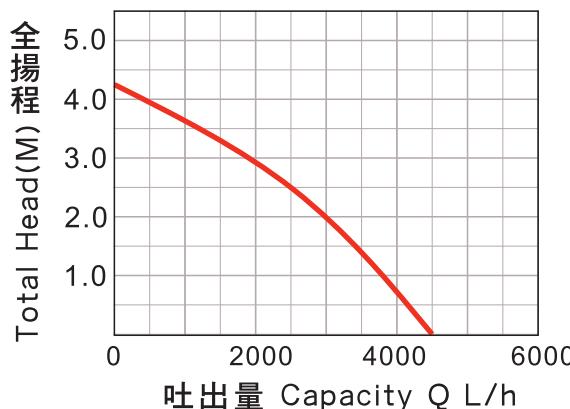

型號編碼

HSM120-1.10 21

型式

口徑


馬力

電壓/相數


1:110V 單相

6:220V 單相

外觀尺寸

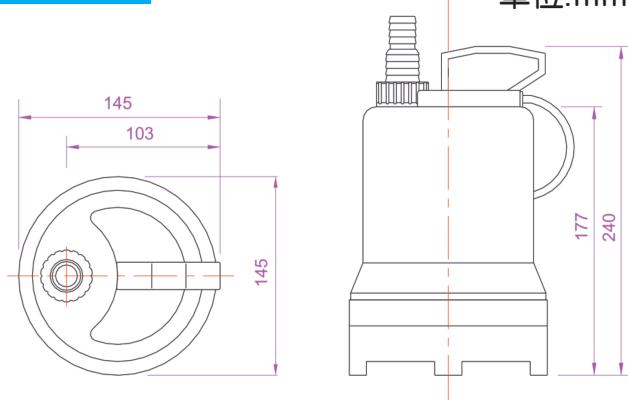

產品結構

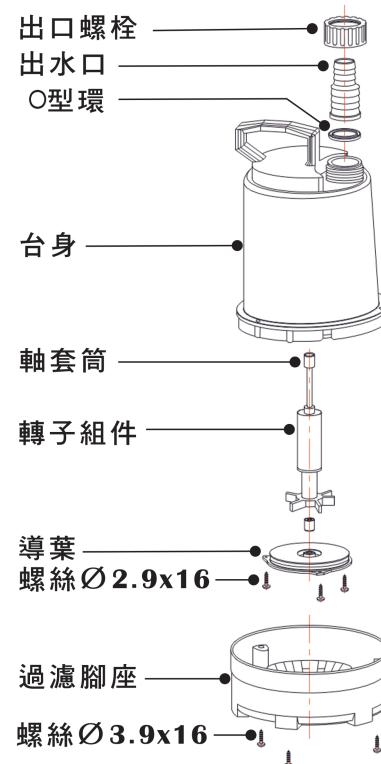

型號	馬力	口徑	電壓	相數	最大水量	最大揚程	重量
	HP (kW)	inch (mm)	V	Ø	L/h	M	KG
HSM120-1.10 21	1/8 (0.1)	3/4"(20)	110	1	4500	4.2	3
HSM120-1.10 26	1/8 (0.1)	1"(25)	220	1	4500	4.2	3