



和川泵浦

HSM

輕便型 汙水型泵浦



HSF

汙物型泵浦



產品用途

- 一般家庭，大樓地下室排水，下水道溝渠排水，各式場合臨時抽水。
- 畜牧業用排水，農業灌溉用水。
- 池塘排水，草皮噴灌集水坑排水，園藝造景噴泉用水。
- 高爾夫球場集水坑排水，游泳池排水，洗車，停車場集水坑排水。
- 化糞池水、池塘、機關、社區機能性污物廢水排放。
- 養豬畜牧業等之具微酸弱鹼性排泄廢水排放。
- 小型工廠、作業性一般污物廢水循環使用或抽排放。

特性

- 吸水性非常優越、出水量大、揚程高。
- 輕便、省電、低噪音。
- 採用世界名牌合作製作之機械軸封。
- 馬達內附有溫度保護裝置。
- 國家專利，專利字號:M311773。



規格

項目	說明
抽取液	液體 0~40°C
	液質 水池用水-清水-積水-淡水
構造	頻率 60Hz
	電動機 2極-乾式水中型電動機
	絕緣等級 B級
	防水等級 IP68
	保護裝置 馬達熱保護器
	軸承 深溝滾珠軸承
	軸封 單組式機械軸封
	葉輪 離心半開放式
	上蓋 (1/3-1/2 HP) FC200
	馬達台身 (1/3-1/2 HP) SUS304
材質	軸心 SUS410
	軸封 Sic/Sic
	泵體 FC200
	葉輪 FC200
	電纜線 VCT




型號編碼

HSM250-1.25 21			
型式	口徑	馬力	電壓/相數
			1:110V/單相 6:220V/單相
	馬達廠商		
	1:和川新機種		
	2:和川		

外觀尺寸



特性曲線

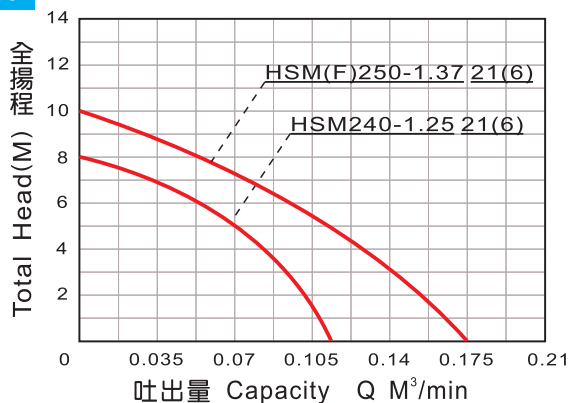

型號	L	D	H
HSM240-1.25 21(6)	185	140	276
HSM250-1.37 21(6)	220	150	292
HSF250-1.37 21(6)	230	170	323

型號	馬力 HP(kW)	口徑 Inch(mm)	相數 Ø	標準揚程 M	標準水量 M³/min	全揚程 M	最大水量 M³/min	重量 KG
HSM240-1.25 21(6)	1/3 (0.25)	1 1/2" (40)	1	4	0.10	8	0.11	9
HSM250-1.37 21(6)	1/2 (0.37)	2" (50)	1	6	0.11	10	0.17	12
HSF250-1.37 21(6)	1/2 (0.37)	2" (50)	1	6	0.11	10	0.17	12