



和川泵浦

# MSF 立式 多級揚水泵

# MSM 立式 多級沉水泵



## 產品用途

- 家庭供水
- 農業灌溉
- 工業用水
- 一般乾淨水抽送

## 特性

- 義大利雙機械軸封:提升密封性能，防止滲漏，並延長泵浦使用壽命。
- 吸音降噪技術:採用專利化設計，有效降低運轉噪音確保安靜運轉環境。
- 高性能GE-PPO材質:葉輪與導葉採用GE-PPO製成，具備高揚程、效率高及耐用性佳等優勢。


## 使用條件

- 環境溫度 : MAX.+40°C
- 液體溫度 : +0°C~+40°C
- 適用液體 : 清水、接近水的非腐蝕性液體。  
(不可使用於油、鹽水、有機溶劑  
及其它特殊液體中使用)

**MSF230-3.75 26**

型號	口徑	級數	馬力
MSM:立式多級沉水泵			
MSF:立式多級揚水泵			


電壓/相數  
1:110V/單相  
2:220V/單相

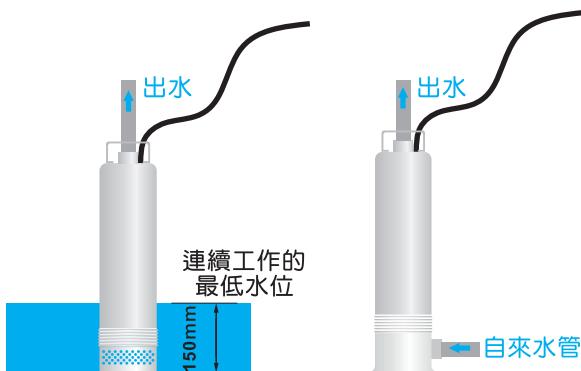

立式多級沉水泵

立式多級揚水泵

## 外觀尺寸

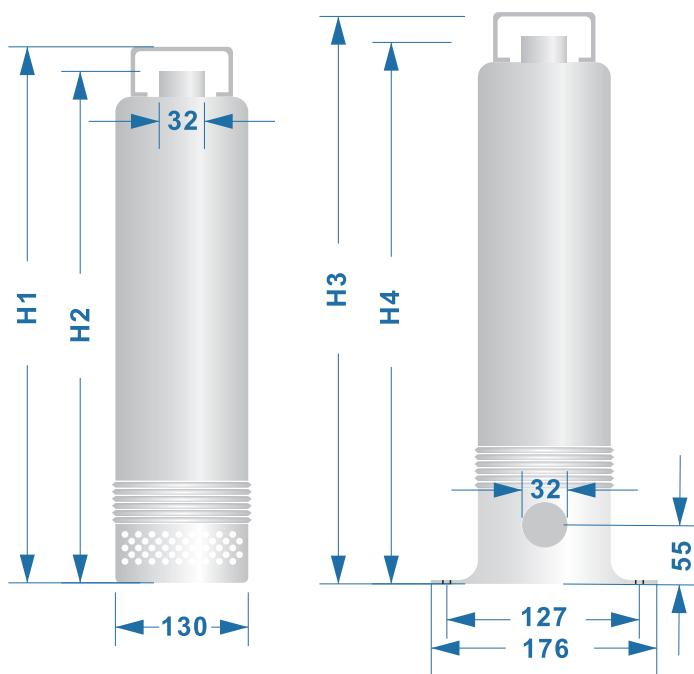


(單位:mm)

型號	H1	H2	H3	H4
MSF230-3.75 21	467	442	532	507
MSF230-3.75 26	530	504	595	569
MSF230-3.90 21	506	480	571	545
MSF230-3.90 26	545	520	610	585
MSF230-31.2 26	597	568	662	633

# MSF/MSM TYPE

## 性能曲線

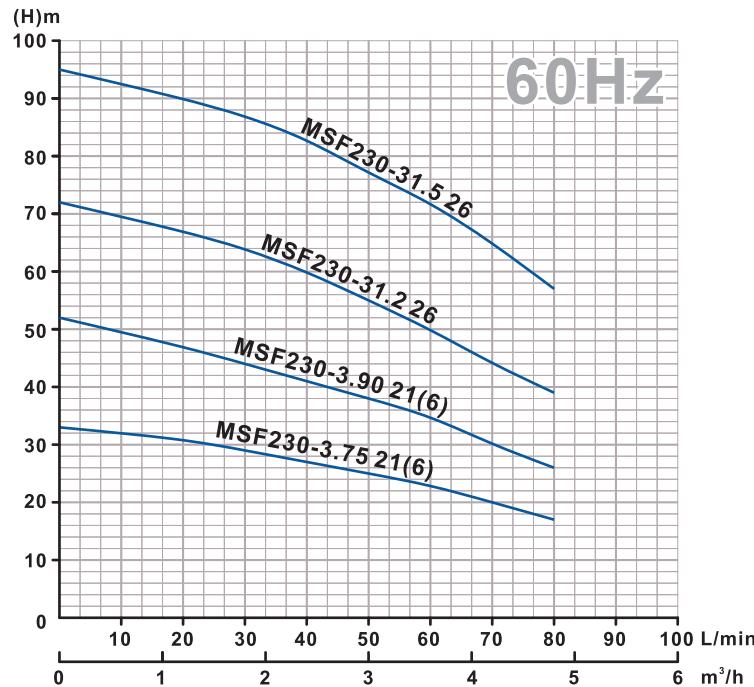

型號	馬力		口徑		單相 110V			單相 220V		
	HP	kW	mm	inch	A	μF	VC	A	μF	VC
MSF230-3.75 21	1	0.75	30	1¼	8.7	70	250			
MSF230-3.75 26	1	0.75	30	1¼				4.5	20	450
MSF230-3.90 21	1¼	0.90	30	1¼	14	100	250			
MSF230-3.90 26	1¼	0.90	30	1¼				7.2	25	450
MSF230-31.2 26	1½	1.2	30	1¼				8.6	30	450
MSF230-31.5 26	2	1.5	30	1¼				11	35	450

型號	H(m)	水量								
		m³/h	0	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8
		L/min	0	20	30	40	50	60	70	80
揚程										
MSF230-3.75 21		33	31	29	27	25	23	20	17	
MSF230-3.75 26		33	31	29	27	25	23	20	17	
MSF230-3.90 21		52	47	44	41	38	35	30	26	
MSF230-3.90 26		52	47	44	41	38	35	30	26	
MSF230-31.2 26		72	67	64	60	55	50	44	39	
MSF230-31.5 26		95	90	87	83	77	72	65	57	