



和川泵浦

HCP 齒輪抽水泵浦



產品用途

- 一般家庭使用水 ■ 泉水 ■ 水塔
- 餐飲食業 ■ 使用水設備 ■ 噴水散熱裝置
- 井水抽取 ■ 建築物自動給水

■ 可選配: ● 無水斷電裝置 泵浦超過55°C時, 自動斷電

● 保護罩 防止泵浦日曬雨淋

● L型固定架 可將泵浦架至牆壁上
材質: 塑膠/鍍鋅/白鐵




使用條件

- 環境溫度: MAX.+40°C
- 液體溫度: +4°C~+40°C
- 適用液體: 清水;或是無腐蝕性、無含固體顆粒
性質接近於水的液體
- 吸入揚程: Max. 6m



特性

- 本機型特殊水流設計, 液體輸送佳。
- 電動機內裝設有保護裝置, 可防止馬達燒損。



特性曲線

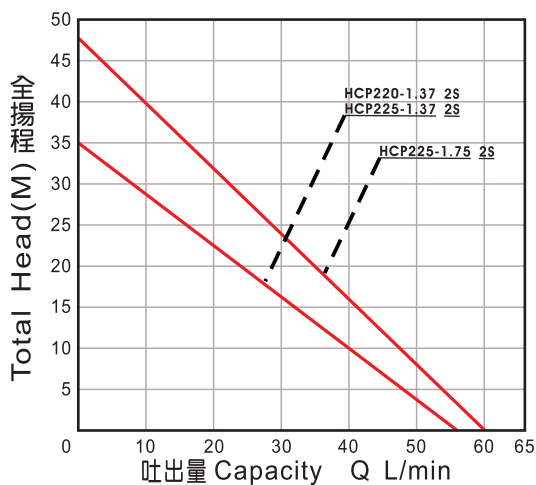

外觀尺寸



HCP220-1.37 2S
HCP225-1.37 2S

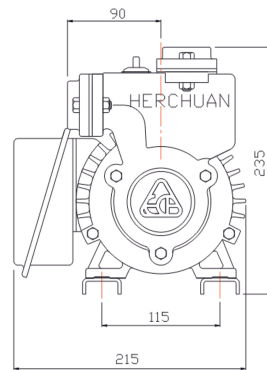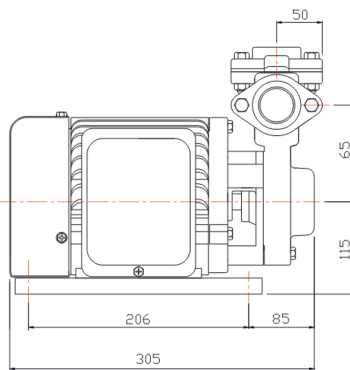

HCP225-1.75 2S

型號	馬力	口徑	相數	最大水量	最大揚程	重量	備註
	HP(kW)	Inch(mm)	Φ	L/min	M	KG	
HCP220-1.37 2S	½ (0.37)	¾" (20)	1	56	35	9.5	
HCP225-1.37 2S		1" (25)					
HCP225-1.75 2S	1 (0.75)	1" (25)	1	60	48	17.5	