



和川泵浦

HCS 不鏽鋼 齒輪抽水泵浦



產品用途

- 一般家庭使用水 ■ 泉水 ■ 水塔
- 餐飲食業 ■ 使用水設備 ■ 噴水散熱裝置
- 井水抽取 ■ 建築物自動給水

- 可選配:
- **保護罩** 防止泵浦日曬雨淋
 - **L型固定架** 可將泵浦架至牆壁上
材質: 塑膠/鍍鋅/白鐵




使用條件

- 環境溫度 : MAX.+40°C
- 液體溫度 : +4°C~+80°C
- 適用液體 : 清水;或是無腐蝕性、無含固體顆粒
性質接近於水的液體
- 吸入揚程: Max. 6m


特性

- 本機型特殊水流設計，液體輸送佳。
- 電動機內裝設有保護裝置，可防止馬達燒損。


外觀尺寸

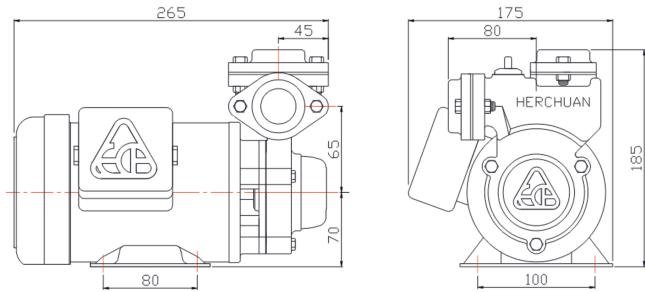

HCS220-1.37 2S
HCS225-1.37 2S

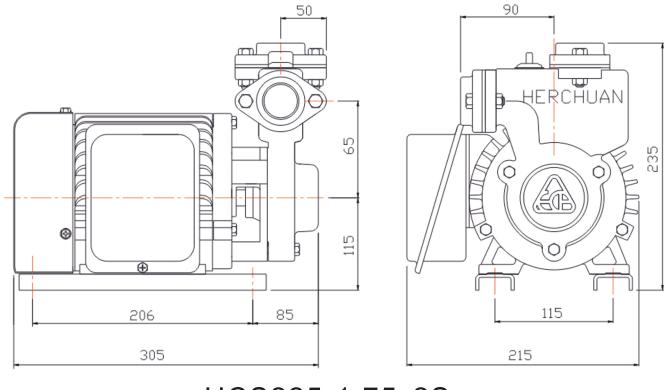

HCS225-1.75 2S

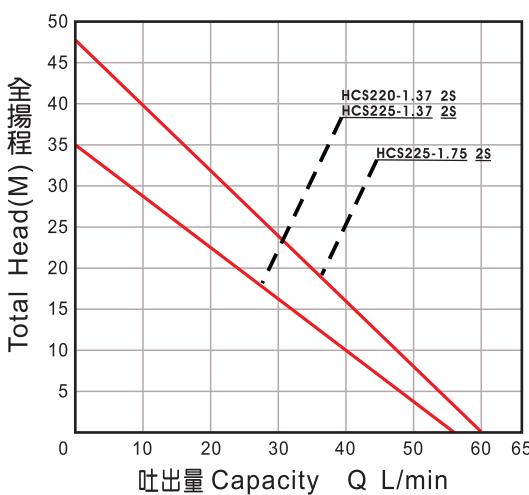

型號	馬力	口徑	相數	最大水量	最大揚程	重量	備註
	HP(kw)	Inch(mm)	Ø	L/min	M	KG	
HCS220-1.37 2S	½ (0.37)	¾" (20) 1" (25)	1	56	35	9.5	
HCS225-1.37 2S							
HCS225-1.75 2S	1 (0.75)	1" (25)	1	60	48	17.5	