



和川泵浦

HJP 噴射式泵浦




產品用途

- 一般家庭使用水 ■ 井水抽取 ■ 泉水
- 餐飲食業 ■ 使用水設備 ■ 噴水散熱裝置
- 醫院 ■ 學校 ■ 化學工廠之一般溶劑清洗劑
- 建築物給水 ■ 噴洗循環用 ■ 水塔



特性

- 和川噴射泵浦採用“噴射”方式，自吸導引井水，有超強力的吸水能力，比一般齒輪泵浦抽水更深並且水量又大，久旱未雨最佳良器。
- 泵浦機內零件採用塑鋼材料與#304不銹鋼泵殼，沒有銅氯化、鑄鐵鏽化等問題，壽命最長、無污染。
- 可配合安裝自動感應斷電裝置《無水斷電》，加壓桶及自動啟動抽水裝置，且沒有齒輪雜音之慮。
- 造型精巧、體型小、安裝容易。
- 吸入揚程: Max. 9.5m

特性曲線

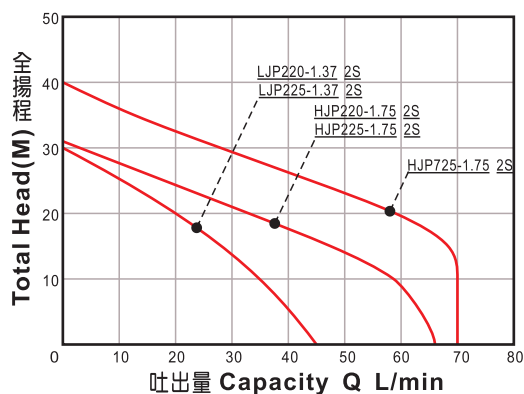

外觀尺寸

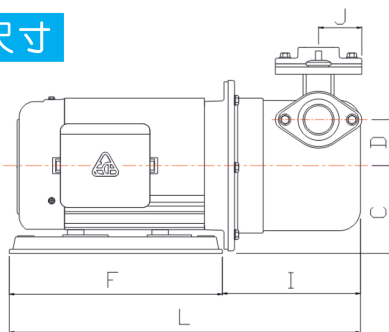

單位:mm

型號	A	B	C	D	E	F	H	I	J	L
LJP220-1.37 2S	100	190	70	45	130	210	195	130	45	345
LJP225-1.37 2S	100	190	70	45	130	210	195	130	45	345
HJP220-1.75 2S	100	210	70	45	130	210	190	130	45	345
HJP225-1.75 2S	100	210	70	45	130	210	190	130	45	345
HJP725-1.75 2S	100	215	120	45	145	172	205	185	45	375

型號	馬力	口徑	相數	最大水量	最大揚程	重量	備註
	HP (kW)	Inch (mm)	Φ	L/min	M	KG	
LJP220-1.37 2S	1/2 (0.37)	3/4" (20)	1	45	30	8.5	
LJP225-1.37 2S	1/2 (0.37)	1" (25)	1	45	30	8.5	
HJP220-1.75 2S	1 (0.75)	3/4" (20)	1	66	31	14	
HJP225-1.75 2S	1 (0.75)	1" (25)	1	66	31	14	
HJP725-1.75 2S	1 (0.75)	1" (25)	1	70	40	17	強力型

1/2HP型號為:

LJP

鋁合金馬達噴射式泵浦



強力型:

HJP

噴射式泵浦



■ 可選配: ● 東元馬達 高效率(僅限1HP型號)

● 無水斷電裝置 泵浦超過55°C時，自動斷電

● L型固定架 可將泵浦架至牆壁上
材質: 塑膠/鍍鋅/白鐵



型號編碼

無水斷電(選配)

LJP220-1.37 2ST

型式 口徑 馬力 電壓/相數
S:110/220V單相

使用條件

- 環境溫度: MAX.+40°C
- 液體溫度: +4°C~+40°C
- 適用液體: 清水;或是無腐蝕性、無含固體顆粒性質接近於水的液體。

馬達廠商
2:和川
3:東元
7:和川強力型