



EQP 靜音揚水泵浦

產品用途

適用於不含雜質之清水加壓、輸送，一般應用如:

- 公寓、住宅給水
- 抽水系統
- 飲水系統
- 灑水系統


特性

- 泵浦內置溫度保護開關，防止水源不足時泵浦空轉。當水溫超過+55°C時，泵浦自動斷電。
- 葉輪採離心多段設計，使用時安靜低噪音。

使用條件

- 環境溫度: Max.+40°C
- 吸入揚程: Max.6m
- 液體溫度: +4°C~+40°C

外觀尺寸

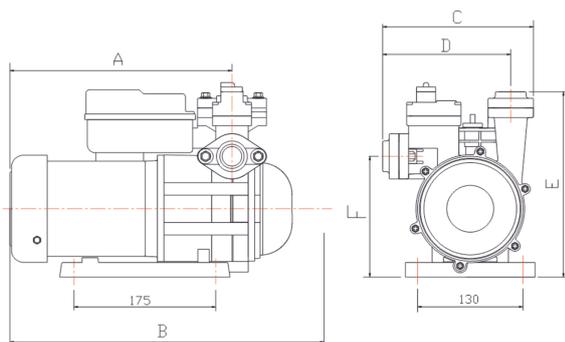

單位:mm

型號	A	B	C	D	E	F
EQP220-2.37 2S	260	320	185	158	230	151
EQA225-3.75 2S	285	345	185	158	230	151

可選配:

- 保護罩 防止泵浦日曬雨淋
- L型固定架 可將泵浦架至牆壁上
材質: 塑膠/鍍鋅/白鐵




型號編碼

EQP225-2.37 2S

型式 口徑 馬力 電壓/相數
S:110/220 單相

葉輪數

特性曲線

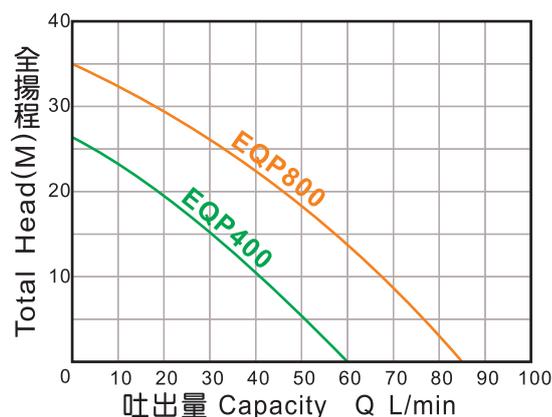

型號	馬力	口徑	相數	最大水量	最大揚程	重量	產品系列
	HP(kw)	Inch(mm)	Ø	L/min	M	KG	
EQP220-2.37 2S	½ (0.37)	¾" (20)	1	60	26	9	EQP400
EQP225-3.75 2S	1 (0.75)	1" (25)	1	85	35	10.5	EQP800