



和川泵浦

HCA 齒輪式加壓泵浦



■ 其它材質:

HCB

齒輪加壓泵浦
附不鏽鋼加壓桶



HCC

不鏽鋼齒輪加壓泵浦
附不鏽鋼加壓桶



產品用途

- 一般家庭使用水 ■ 泉水 ■ 水塔
- 餐飲食業 ■ 使用水設備 ■ 噴水散熱裝置
- 井水抽取 ■ 建築物自動給水

■ 可選配:

- **無水斷電裝置** 泵浦超過55°C時，自動斷電
- **保護罩** 防止泵浦日曬雨淋
- **L型固定架** 可將泵浦架至牆壁上
(材質: 塑膠/鍍鋅/白鐵)



特性

- 本機型特殊水流設計，液體輸送佳。
- 電動機內裝設有保護裝置，可防止馬達燒損。
- 用水時自動增壓給水，不用水時自動停止運轉。


使用條件

- 環境溫度 : MAX.+40°C
- 液體溫度 : +4°C~+40°C
- 適用液體 : 適合輸送清水;或是無腐蝕性、無含固體顆粒性質接近於水的液體
- 吸入揚程 : Max.6m
(需小於壓力開關(ON)之設定壓力)

型號編碼

無水斷電(選配) ┌
HCA220-1.18 2ST
 型式 口徑 馬力 電壓/相數
 S:110/220V 單相


外觀尺寸

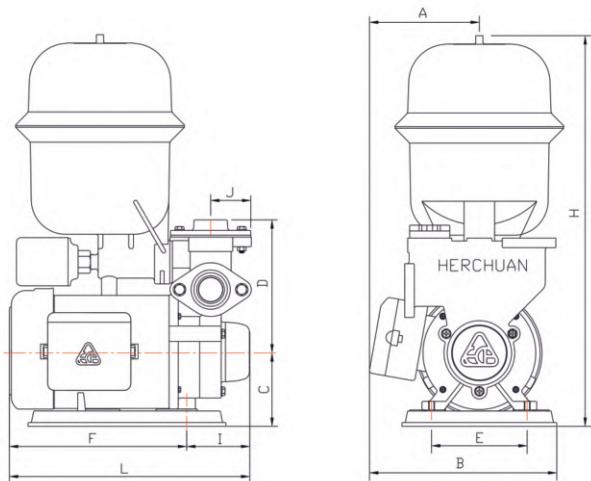

型號	A	B	C	D	E	F	H	I	J	L
HCA220-1.18 2S	100	190	90	130	100	185	410	65	45	250
HCA220-1.37 2S	100	195	90	135	100	200	410	65	45	265
HCA225-1.37 2S	100	195	90	135	100	200	410	65	45	265
HCA225-1.75 2S	130	205	115	145	115	175	445	120	45	305

單位:mm

特性曲線

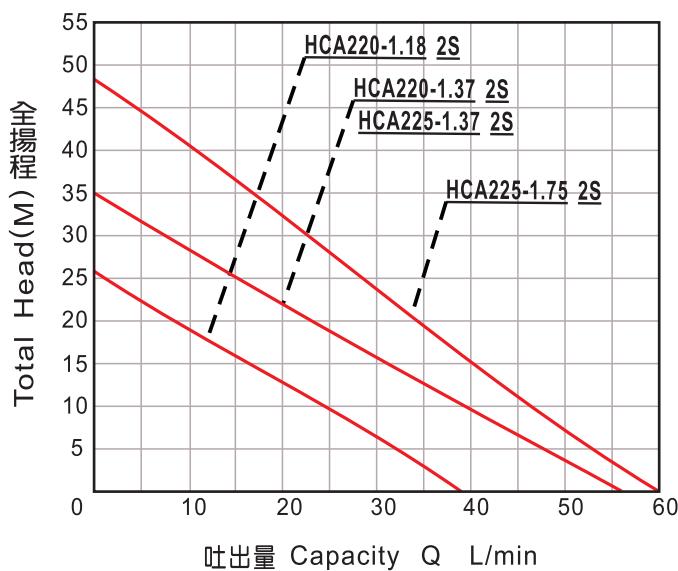

型號	馬力	口徑	相數	最大水量	最大揚程	重量	備註
	HP (kW)	Inch(mm)	Ø	L/min	M	KG	
HCA220-1.18 2S	1/4 (0.18)	3/4" (20)	1	39	26	9.5	
HCA220-1.37 2S	1/2 (0.37)	3/4" (20)	1	56	35	12	
HCA225-1.37 2S		1" (25)					
HCA225-1.75 2S	1 (0.75)	1" (25)	1	60	48	19.5	

■ HCA與HCB、HCC三者的水量及揚程皆相同