



和川泵浦

# HCB 齒輪式加壓泵浦

附不鏽鋼加壓桶



■ 其它材質:

**HCA** 齒輪加壓泵浦

**HCC** 不鏽鋼齒輪加壓泵浦  
附不鏽鋼加壓桶



## 產品用途

- 一般家庭使用水 ■ 泉水 ■ 水塔
- 餐飲食業 ■ 使用水設備 ■ 噴水散熱裝置
- 井水抽取 ■ 建築物自動給水

## 特性

- 本機型特殊水流設計，液體輸送佳。
- 電動機內裝設有保護裝置，可防止馬達燒損。
- 用水時自動增壓給水，不用水時自動停止運轉。

■ 可選配:

- 無水斷電裝置 泵浦超過55°C時，自動斷電
- 保護罩 防止泵浦日晒雨淋
- L型固定架 可將泵浦架至牆壁上  
(材質: 塑膠/鍍鋅/白鐵)



## 使用條件

- 環境溫度: MAX.+40°C
- 液體溫度: +4°C~+40°C
- 適用液體: 適合輸送清水;或是無腐蝕性、無含固體顆粒性質接近於水的液體
- 吸入揚程: Max.6m  
(需小於壓力開關(ON)之設定壓力)

## 型號編碼

無水斷電(選配) —


**HCA220-1.18 2ST**

型式      口徑      馬力      電壓/相數  
S:110/220V 單相



和川泵浦


## 外觀尺寸

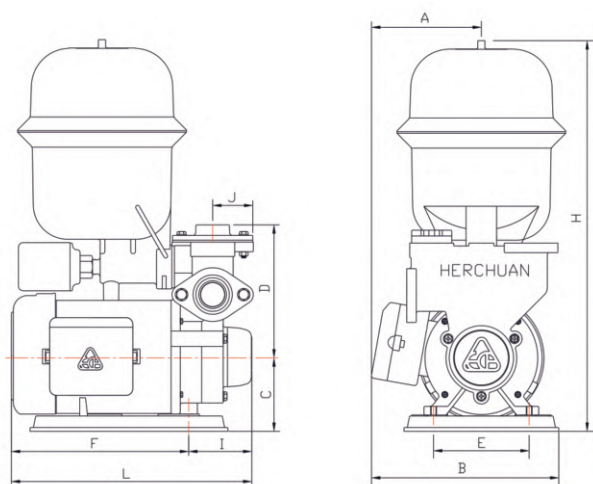

單位:mm

| 型號             | A   | B   | C   | D   | E   | F   | H   | I   | J  | L   |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| HCB220-1.18 2S | 100 | 190 | 90  | 130 | 100 | 185 | 400 | 65  | 45 | 250 |
| HCB220-1.37 2S | 100 | 195 | 90  | 135 | 100 | 200 | 400 | 65  | 45 | 265 |
| HCB225-1.37 2S | 100 | 195 | 90  | 135 | 100 | 200 | 400 | 65  | 45 | 265 |
| HCB225-1.75 2S | 130 | 205 | 115 | 145 | 115 | 175 | 415 | 120 | 45 | 305 |

## 特性曲線

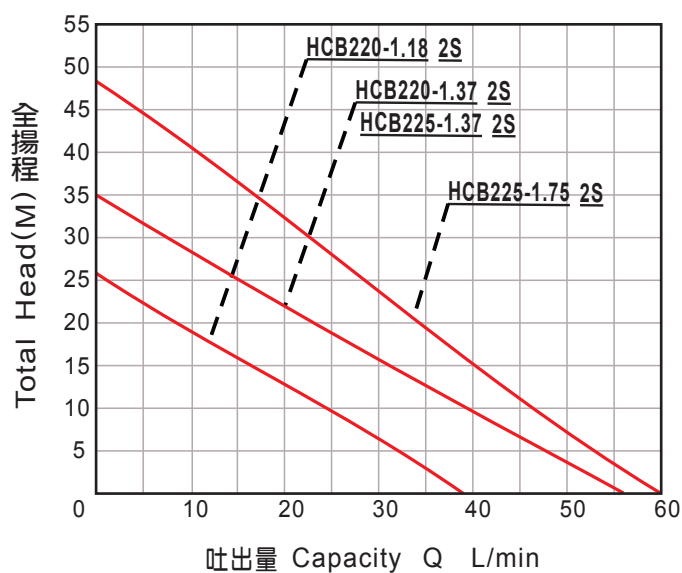

| 型號             | 馬力       | 口徑       | 相數 | 最大水量  | 最大揚程 | 重量   | 備註 |
|----------------|----------|----------|----|-------|------|------|----|
|                | HP (kW)  | Inch(mm) | Ø  | L/min | M    | KG   |    |
| HCB220-1.18 2S | ¼ (0.18) | ¾" (20)  | 1  | 39    | 26   | 9.5  |    |
| HCB220-1.37 2S | ½ (0.37) | ¾" (20)  | 1  | 56    | 35   | 12   |    |
| HCB225-1.37 2S |          | 1" (25)  |    |       |      |      |    |
| HCB225-1.75 2S | 1 (0.75) | 1" (25)  | 1  | 60    | 48   | 19.5 |    |