



和川泵浦

HCC 不鏽鋼齒輪加壓泵浦

附不鏽鋼加壓桶



■ 其它材質: **HCA** 齒輪加壓泵浦

HCB 齒輪加壓泵浦
附不鏽鋼加壓桶



產品用途

- 一般家庭使用水 ■ 泉水 ■ 水塔
- 餐飲食業 ■ 使用水設備 ■ 噴水散熱裝置
- 井水抽取 ■ 建築物自動給水

特性

- 本機型特殊水流設計，液體輸送佳。
- 電動機內裝設有保護裝置，可防止馬達燒損。
- 用水時自動增壓給水，不用水時自動停止運轉。

可選配:

- 無水斷電裝置 泵浦超過55°C時，自動斷電
- L型固定架 可將泵浦架至牆壁上
(材質: 塑膠/鍍鋅/白鐵)



使用條件

- 環境溫度: MAX.+40°C
- 液體溫度: +4°C~+80°C
- 適用液體: 適合輸送清水;或是無腐蝕性、無含固體顆粒性質接近於水的液體
- 吸入揚程: Max.6m
(需小於壓力開關(ON)之設定壓力)

型號編碼

無水斷電(選配) —


HCC220-1.37 2ST

型式 口徑 馬力 電壓/相數
S:110/220V 單相




和川泵浦

外觀尺寸

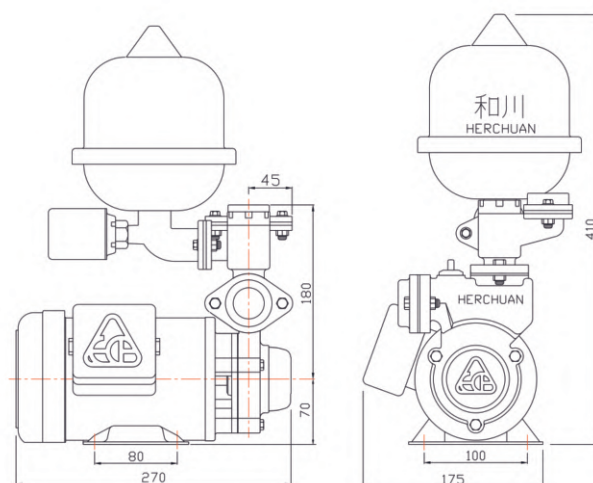

單位:mm

特性曲線

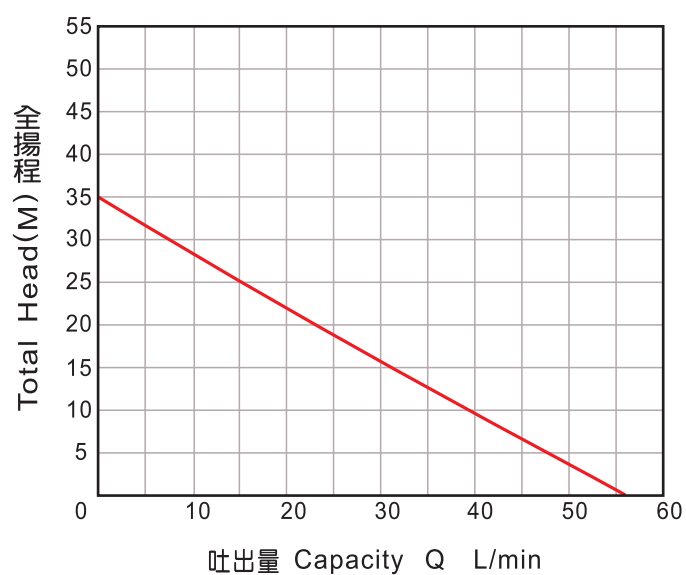

型號	馬力	口徑	相數	最大水量	最大揚程	重量	備註
	HP (kW)	Inch(mm)	Ø	L/min	M	KG	
HCC220-1.37 2S	½ (0.37)	¾" (20)	1	56	35	12	
HCC225-1.37 2S		1" (25)					