



和川泵浦

HJA 噴射式加壓泵浦



LJA

■ 1/2HP型號為: 噴射式加壓泵浦
鋁合金馬達



產品用途

- 一般家庭使用水 ■ 井水抽取 ■ 泉水
- 餐飲食業 ■ 使用水設備 ■ 噴水散熱裝置
- 醫院 ■ 學校 ■ 化學工廠之一般溶劑清洗劑
- 建築物給水 ■ 噴洗循環用 ■ 水塔

可選配:

- 東元馬達 高效率(僅限1HP型號)
- 無水斷電裝置 泵浦超過55°C時, 自動斷電
- L型固定架 可將泵浦架至牆壁上
材質: 塑膠/鍍鋅/白鐵



特性

- 和川噴射泵浦採用“噴射”方式, 自吸導引井水, 有超強力的吸水能力, 比一般齒輪泵浦抽水更深並且水量又大, 久旱未雨最佳良器。
- 泵浦機內零件採用塑鋼材料與#304不銹鋼泵殼, 沒有銅氯化、鑄鐵鏽化等問題, 壽命最長、無污染。
- 可配合安裝自動感應斷電裝置《無水斷電》, 加壓桶及自動啟動抽水裝置, 且沒有齒輪雜音之處。
- 造型精巧、體型小、安裝容易。
- 用水時自動增壓給水, 不用水時自動停止運轉。
- 吸入揚程: Max. 9.5m


使用條件

- 環境溫度: MAX.+40°C
- 液體溫度: +4°C~+40°C
- 適用液體: 清水;或是無腐蝕性、無含固體顆粒性質接近於水的液體

型號編碼

無水斷電(選配) —
LJA220-1.37 2ST
型式 口徑 馬力
馬達廠商
2:和川
3:東元
7:和川強力型
電壓/相數
S:110/220V 單相


外觀尺寸

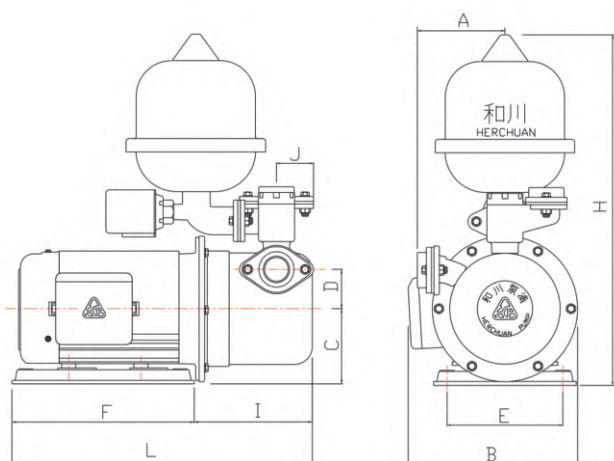

單位:mm

型號	A	B	C	D	E	F	H	I	J	L
LJA220-1.37 2S	145	190	90	45	135	210	390	135	45	345
LJA225-1.37 2S	145	190	90	45	135	210	390	135	45	345
HJA220-1.75 2S	145	205	95	45	135	210	415	135	45	345
HJA225-1.75 2S	145	205	95	45	135	210	415	135	45	345
HJA725-1.75 2S	145	215	120	45	145	120	415	185	45	375

特性曲線

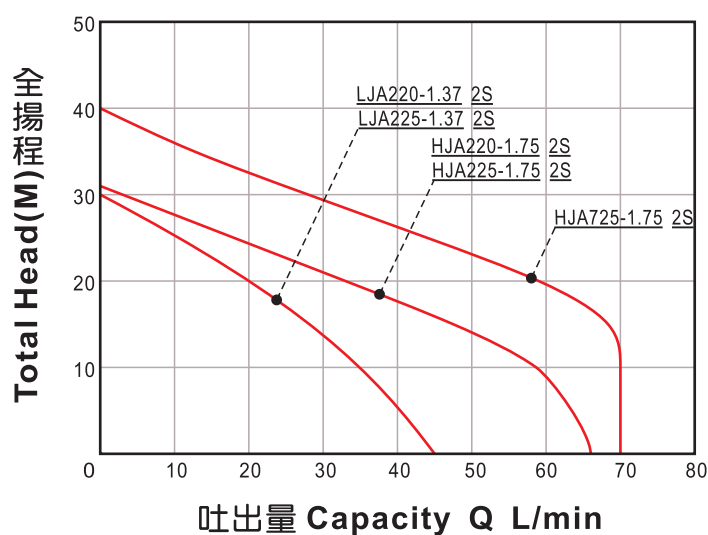

型號	馬力	口徑	相數	最大水量	最大揚程	重量	備註
	HP (kW)	Inch (mm)	Ø	L/min	M	KG	
LJA220-1.37 2S LJA225-1.37 2S	½ (0.37)	¾" (20) 1" (25)	1	45	30	8.5	
HJA220-1.75 2S HJA225-1.75 2S	1 (0.75)	¾" (20) 1" (25)	1	66	31	14	
HJA725-1.75 2S	1 (0.75)	1" (25)	1	70	40	17	強力型