



和川泵浦

EQA 電子穩壓加壓泵浦



產品用途

適用於不含雜質之清水加壓、輸送，一般應用如：

- 公寓、住宅給水
- 自動增壓系統
- 抽水系統
- 飲水系統
- 灑水系統


特性

- 用水時，水龍頭打開，加壓機自動運轉，運轉安靜並保持穩定水流而出水量大，不會忽大忽小，關水後加壓機自動停機。
- 本泵浦結合電腦控制電路設計。
- 本泵浦內置保護開關。

使用條件

- 環境溫度：Max.+40°C
- 吸入揚程：Max.6m
- EQA液體溫度：+4°C~+40°C
- EQH液體溫度：+4°C~+80°C

外觀尺寸

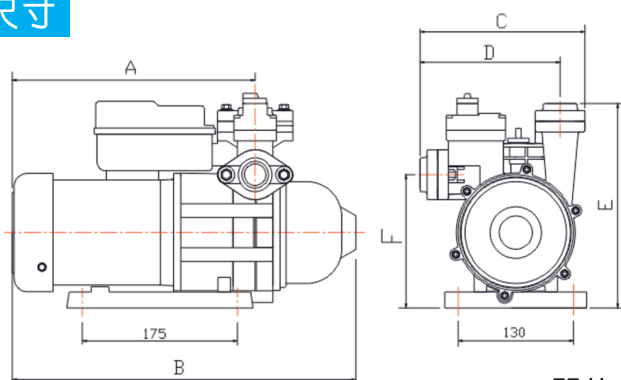

單位:mm

型號	A	B	C	D	E	F
EQA220-2.18 2S	260	375	185	158	230	151
EQA225-2.37 2S	260	375	185	158	230	151
EQA225-3.75 2S	285	400	185	158	230	151

■ 熱水用機型：

EQH
熱水用
電子穩壓加壓泵浦



■ 可選配：● 保護罩 防止泵浦日曬雨淋




- L型固定架 可將泵浦架至牆壁上
材質：塑膠/鍍鋅/白鐵

型號編碼

EQA225-2.18 2S

型式 口徑 馬力 電壓/相數
S:110/220 單相
葉輪數

特性曲線

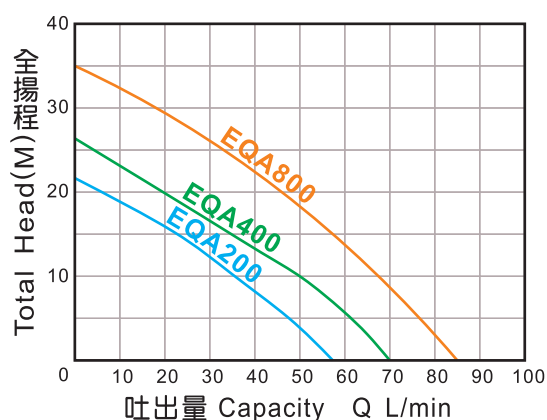

型號	馬力	口徑	相數	最大水量	最大揚程	重量	產品系列
	HP(kw)	Inch(mm)	Φ	L/min	M	KG	
EQA220-2.18 2S	¼ (0.18)	¾" (20)	1	55	22	8	EQA200
EQA225-2.37 2S	½ (0.37)	1" (25)	1	70	26	9	EQA400
EQA225-3.75 2S	1 (0.75)	1" (25)	1	85	35	10.5	EQA800