



和川泵浦

HQA 高效率 電子穩壓加壓泵浦



產品用途

適用於不含雜質之清水加壓、輸送，一般應用如：

- 公寓、住宅給水
- 自動增壓系統
- 抽水系統
- 飲水系統
- 灑水系統

特性


- 用水時，水龍頭打開，加壓機自動運轉，運轉安靜並保持穩定水流而出水量大，不會忽大忽小，關水後加壓機自動停機。
- 本泵浦結合電腦控制電路設計。
- 本泵浦內置保護開關。

使用條件


- 環境溫度：Max.+40°C
- 液體溫度：+4°C~+40°C
- 入口壓力需低於出廠壓力設定

型號	原始壓力
HQA200	2 kg/cm ²
HQA400	2 kg/cm ²
HQA800	2 kg/cm ²

外觀尺寸

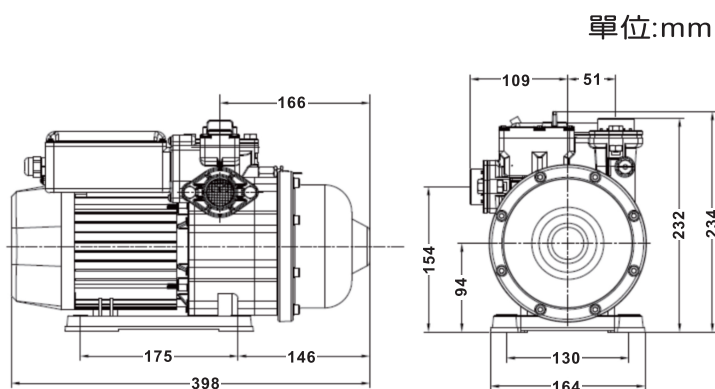

特性曲線

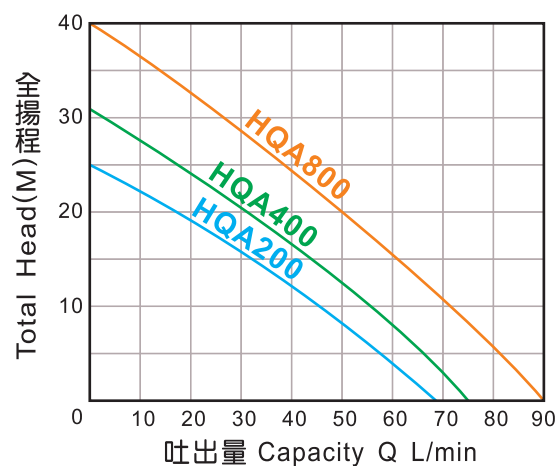

型號	馬力	口徑	相數	最大水量	最大揚程	重量	產品系列
	HP(kW)	Inch(mm)	Φ	L/min	M	Kg	
HQA220-3.18 2S	¼ (0.18)	¾" (20)	1	68	25	8	HQA200
HQA225-3.37 2S	½ (0.37)	1" (25)	1	75	31	9	HQA400
HQA225-3.75 2S	1 (0.75)	1" (25)	1	90	40	10	HQA800

■ 可選配: ● 保護罩 防止泵浦日曬雨淋



● L型固定架 可將泵浦架至牆壁上
材質: 塑膠/鍍鋅/白鐵

● 出入口
口徑: 1 Inch(25mm)
¾ Inch(20mm)

型號說明

HQA220-3.18 2S

型式 口徑 馬力

 葉輪數 電壓/相數

 S:110/220 單相