



和川泵浦

PBP 管路增壓泵



■ 其它材質:

PBS 不鏽鋼管路增壓泵



產品用途

本泵浦適用於110°C以下的冷熱水增壓循環。特別是熱水器(天然氣)因水壓不足點火困難或水壓不穩，安裝本泵浦可以徹底解決問題。

- 自來水壓過低時增壓供水。
- 低水壓家庭洗衣機供水配套。
- 鍋爐水循環增壓。
- 工業設備液體增壓循環。

特性

本泵浦用不銹鋼屏蔽套將水與線圈繞組徹底隔離，無需機械密封，從而徹底解決了水泵浦的問題；採用高硬度不銹鋼轉軸、石墨軸承，定轉子之間直接水循環，既可作冷卻用，又可作軸承潤滑用，並徹底解決了噪音問題；內置自動開關安裝使用更方便。

- 家用增壓
- 輕音低噪

使用條件

- 環境溫度：MAX.+40°C
- 液體溫度：-10°C~+110°C
- 適用液體：低黏稠、乾淨、不具腐蝕性、非爆炸性、且不含固體雜質、纖維或油漬之液體。

型號編碼

PBP212-1.12 21

型式

口徑

馬力


電壓/相數

1: 110V/單相


6: 220V/單相

外觀尺寸

單位:mm

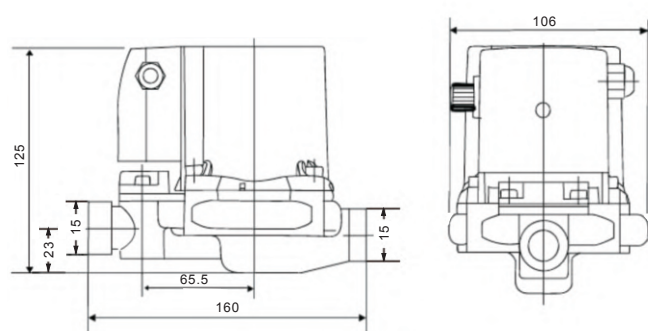


PBP212-1.12 21(6)
PBS212-1.12 21(6)

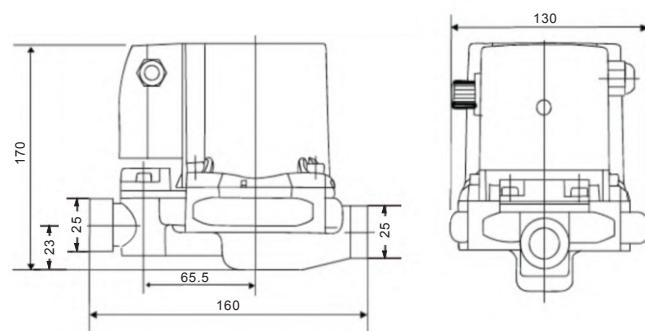

PBP225-1.25 21(6)
PBS225-1.25 21(6)

特性曲線

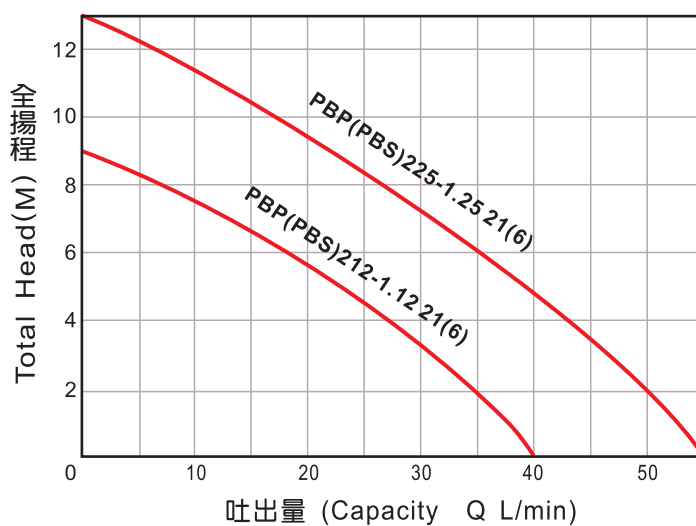

型號	馬力	口徑	電壓	最大水量	最大揚程	備註
	HP (kW)	Inch (mm)	V	L/min	M	
PBP(PBS)212-1.12 21(6)	1/6 (0.12)	1/2" (12)	110V-220V	40	9	
PBP(PBS)225-1.25 21(6)	1/3 (0.25)	1" (25)	110V-220V	55	13	