

# YVP 灌溉式泵浦



「彎管」

## 產品用途

- 井水抽取
- 畜牧業用水
- 環保水處理
- 農業用(灌溉、排水)
- 養殖業配水

## 使用條件

- 環境溫度: MAX.+40°C
- 液體溫度: +4°C~+40°C
- 適用液體: 無腐蝕性、無含固體顆粒性質接近於水的液體、地下水、井水


## 型號編碼

### YVP280-11.5 4S

型式      口徑      馬力      極數

電壓/相數  
S:110/220V/單相  
:220/380V/三相


## 特性曲線

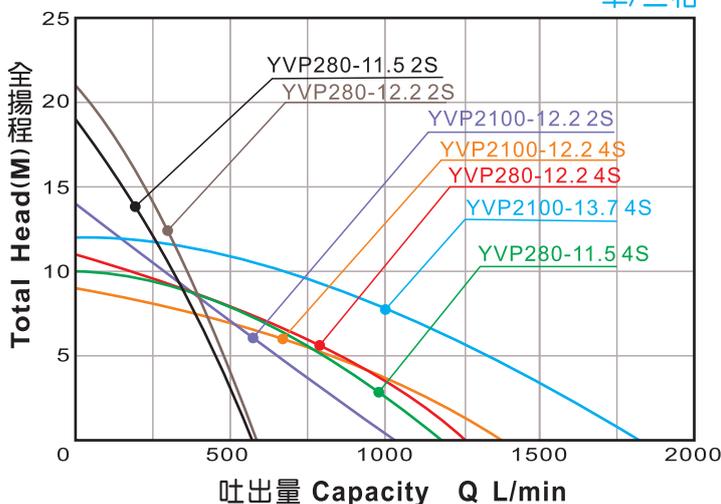

單/三相

- 3450rpm 2極
- 1750rpm 4極

## 外觀尺寸

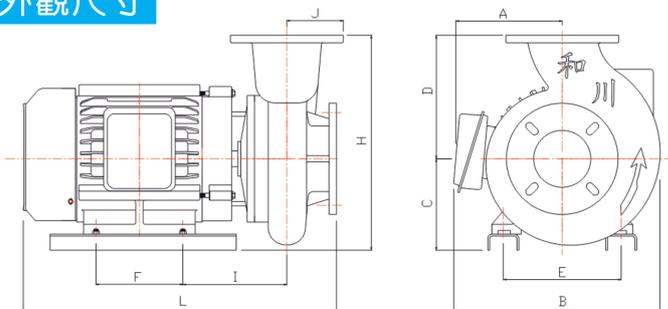

單位:mm

型號	A	B	C	D	E	F	H	I	J	L
YVP280-11.5 4S	160	290	165	170	160	140	335	145	80	475
YVP280-12.2 4S	170	295	180	155	190	145	335	210	80	490
YVP2100-12.2 4S	170	295	170	185	190	140	355	240	90	500
YVP2100-13.7 4S	170	295	160	215	185	145	375	165	95	540
YVP280-12.2 4	170	295	180	155	190	145	335	210	80	480
YVP2100-12.2 4	170	295	170	185	190	145	355	240	90	490
YVP2100-13.7 4	160	290	160	215	185	145	375	165	95	540
YVP280-11.5 2S	150	265	150	155	140	130	305	160	80	480
YVP280-12.2 2S	150	265	155	145	140	130	300	150	80	495
YVP2100-12.2 2S	150	270	155	150	140	125	305	160	90	490
YVP280-12.2 2	150	260	145	145	140	125	290	160	80	475
YVP2100-12.2 2	150	270	155	150	140	125	295	160	90	480

型號	馬力		口徑		相數		最大水量	最大揚程	重量	極數
	HP	(kw)	Inch	(mm)	Φ		L/min	M	KG	P
YVP280-11.5 4S	2	(1.5)	3"	(80)	1		1182	10	48	4
YVP280-12.2 4S	3	(2.2)	3"	(80)	1	3	1264	11	53	4
YVP2100-12.2 4S	3	(2.2)	4"	(100)	1	3	1385	9	60	4
YVP2100-13.7 4S	5	(3.7)	4"	(100)	1	3	1828	12	70	4
YVP280-11.5 2S	2	(1.5)	3"	(80)	1		576	19	45	2
YVP280-12.2 2S	3	(2.2)	3"	(80)	1	3	586	21	50	2
YVP2100-12.2 2S	3	(2.2)	4"	(100)	1	3	1043	14	52	2