




和川泵浦

HSP 自吸式泵浦



「插管」

- 出入口可改: ● 法蘭
- 插管



- 可客製化: 軸封 防止運送溶液洩漏至馬達
材質: (鎢鋼/Viton/Sic)

產品用途

- 建築工程
- 水井抽取
- 豬舍廢水排除
- 下水道工程
- 積水排除
- 淨化槽
- 地下建築縮水工程
- 工業用廢水處理
- 污水排除
- 環保工程
- 農田水利工程
- 養殖水循環

使用條件

- 環境溫度: MAX.+40°C
- 液體溫度: +4°C~+40°C
- 適用液體: 污物泥、井水(細沙)及不含腐蝕性性質之液體
- 初次啟動前, 只要再泵室及入水管中注滿水, 並在管尾端安裝逆止閥, 運轉時會在泵浦入水端形成低壓區, 再次啟動即不需在泵室及入水管中注滿水。

特性

- 半開式葉輪, 適合輸送污泥物, 可防止阻塞。
- 泵體採防反向逆止閥設計, 防止氣蝕。
- 具備自吸能力的陸上型泵浦。

型號編碼

HSP250-1.75 2S

型式

口徑

馬力


電壓/相數

S:110/220V/單相
:220/380V/三相



和川泵浦


外觀尺寸

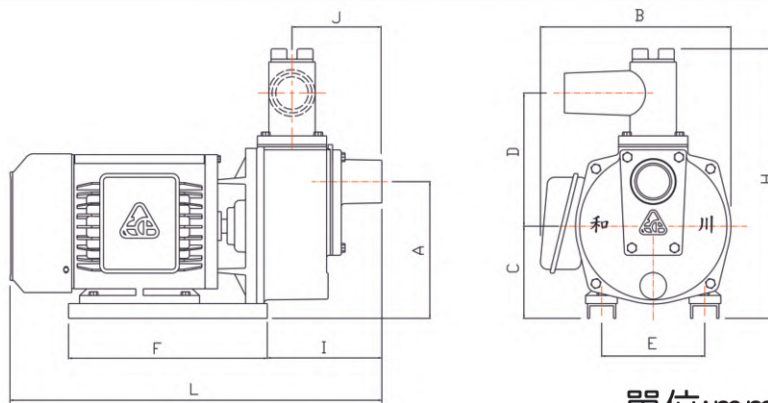

單位:mm

型號	A	B	C	D	E	F	H	I	J	L
HSP250-1.75 2S	160	255	120	145	135	270	360	175	125	505
HSP250-11.5 2S	160	270	140	140	140	270	355	185	130	520
HSP280-11.5 2S	190	265	155	220	140	300	435	210	135	545
HSP280-12.2 2S	190	265	155	220	140	300	435	205	140	540
HSP250-1.75 2	150	250	130	150	140	270	350	170	120	500
HSP250-11.5 2	160	260	130	150	140	270	350	170	125	500
HSP280-11.5 2	190	255	130	245	140	300	435	200	135	540
HSP280-12.2 2	195	260	155	230	145	300	440	210	140	540
HSP280-13.7 2	185	285	160	135	190	300	295	230	140	580

特性曲線

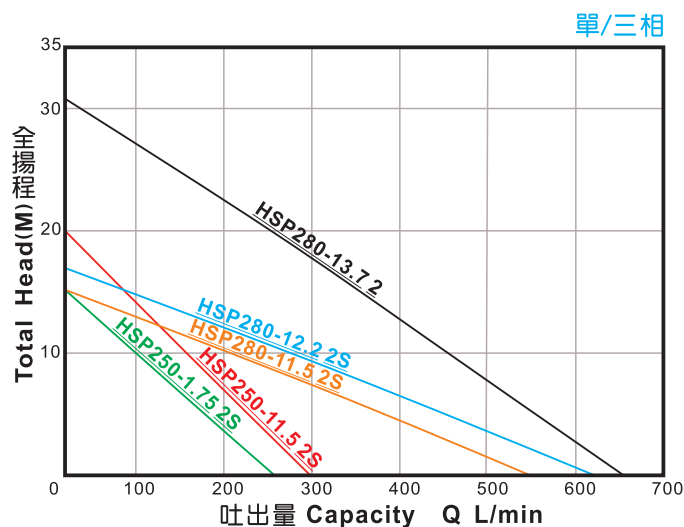

型號	馬力	口徑	相數	最大水量		最大揚程	重量	備註
	HP(kW)	Inch(mm)	Φ	L/min		M	KG	
HSP250-1.75 2S	1 (0.75)	2" (50)	1 3	264		15	38	
HSP250-11.5 2S	2 (1.5)	2" (50)	1 3	298		20	42	
HSP280-11.5 2S	2 (1.5)	3" (80)	1 3	545		15	45	
HSP280-12.2 2S	3 (2.2)	3" (80)	1 3	618		17	50	
HSP280-13.7 2	5 (3.7)	3" (80)	3	652		31	60	