

NCP 水冷多段高壓泵浦



產品用途

- 鍋爐供水
- 熱水加壓
- 高溫冷凝水回收
- 工業用途

特性

- 水冷槽設計，軸封耐用性佳。
- 採兩段葉輪設計，效率好、揚程高。
- 直結設計，體積小。
- 耐用性佳，維修費用低。

型號編碼

NCP325-21.5 2


型式 口徑 馬力 電壓/相數
 空白:220/380V/三相

馬達廠商
 2:和川
 3:東元

使用條件


- 環境溫度: MAX.+40°C
- 液體溫度: +4°C~+90°C
- 適用液體: 清水或無腐蝕性、無含固體顆粒性質接近於水的液體

外觀尺寸

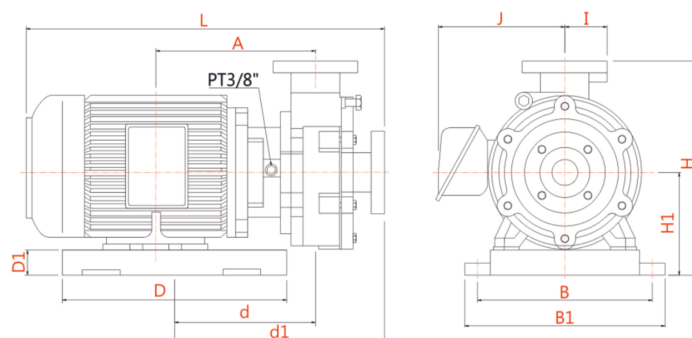

單位:mm

特性曲線

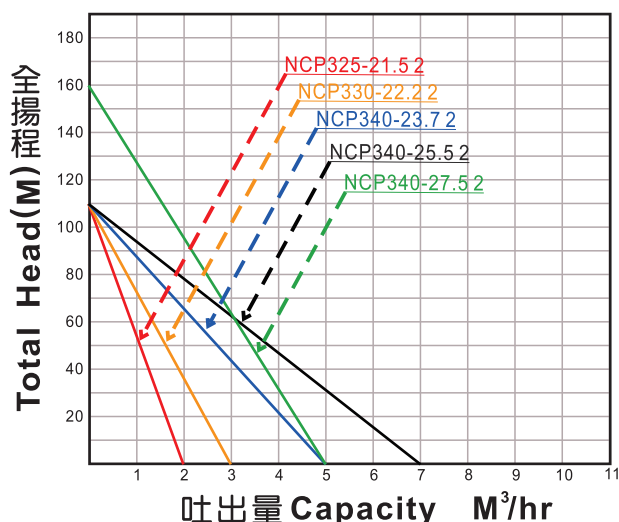

型號	A	B	B1	D	D1	d	d1	H	H1	I	J	L
NCP325-21.5 2	210	215	248	-	-	190	263	265	135	100	157	442
NCP330-22.2 2	210	215	248	-	-	190	263	275	135	100	157	450
NCP340-23.7 2	230	278	310	-	-	190	265	310	165	117	189	470
NCP340-25.5 2	270	295	337	-	-	240	364	356	182	136	225	570
NCP340-27.5 2	270	295	337	190	50	-	-	356	182	136	225	570

型號	馬力	口徑	相數	最大水量	最高壓力	備註
	HP(kw)	INCH(mm)	Ø	M ³ /hr	Kg/cm ²	
NCP325-21.5 2	2 (1.5)	1" (25)	3	2	11	
NCP330-22.2 2	3 (2.2)	1¼" (30)	3	3	11	
NCP340-23.7 2	5 (3.7)	1½" (40)	3	5	11	
NCP340-25.5 2	7½ (5.5)	1½" (40)	3	7	11	
NCP340-27.5 2	10 (7.5)	1½" (40)	3	5	16	