



和川泵浦

LSM 大水量泵浦




產品用途

- 養殖漁業農業灌溉低窪地區淹水排除。
- 景觀瀑布用水。
- 水利工程最佳設備。
- 其他用途之大水量供排水。

特性

- 泵浦結構堅實，乾式馬達，雙組式機械軸封，防水佳，葉輪導流裝置，水流順暢，可長期運轉使用，防水電纜基座，泵浦防水等級符合IP68。
- 重量輕，容易操作，便利修護。
- 軸流式及斜流式葉輪設計，低揚程大水量，省能源，符合經濟效益。
- 泵浦鑄鐵零件採用高固噴漆處理，產品使用壽命更持久。



外觀尺寸

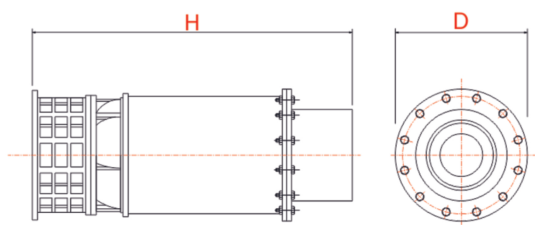

規格

項目		說明
抽取液	液體	0~40°C
	液質	農業灌溉-養殖用水-河川水
構造	頻率	60Hz
	電動機	4極-乾式水中型電動機
	絕緣等級	F級(7½~20HP)
	防水等級	IP68
	保護裝置	無裝置
	軸承	深溝滾珠軸承
材質	軸封	雙組式機械軸封
	葉輪	軸流式(斜流式:15~20HP)
	上蓋	FC200
	馬達台身	SUS304
	軸心	SUS304
	軸封	Sic/Sic
	泵體	FC200
	葉輪	ALBC3(鋁青銅)
	迫緊	NBR
	電纜線	VCT

特性曲線

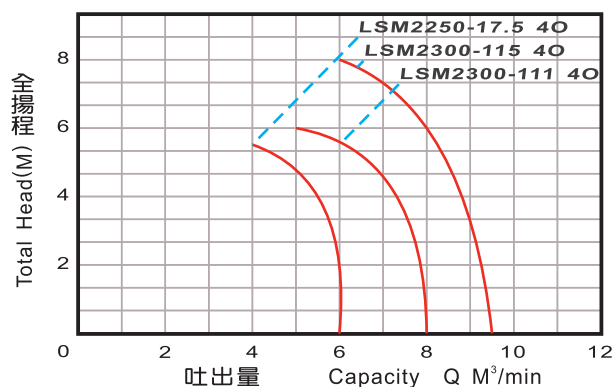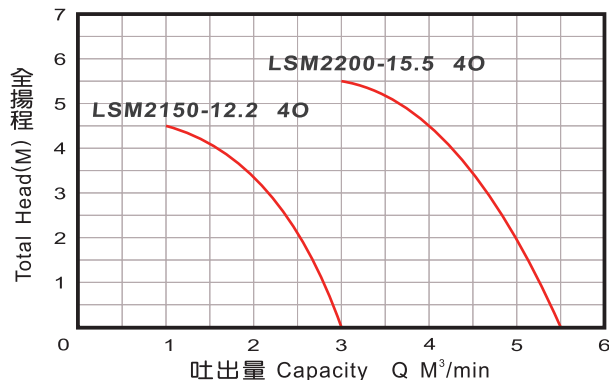

型 號	馬力 HP(kW)	口 徑 Inch(mm)	相 數 Ø	標準揚程 M	標準水量 M³/min	全 揚 程 M	最大水量 M³/min	重 量 KG
LSM2150-12.2 4O	3 (2.2)	6" (150)	3	3.3	2	4.5	3	52
LSM2200-15.5 4O	7.5 (5.5)	8" (200)	3	4.5	4	5.5	5.5	119
LSM2250-17.5 4O	10 (7.5)	10" (250)	3	4	5.5	5.5	6	162
LSM2300-111 4O	15 (11)	12" (300)	3	4.5	7	6	8	201
LSM2300-115 4O	20 (15)	12" (300)	3	6	8	8	9.5	273