



和川泵浦

SSF 不鏽鋼 汙物型泵浦




產品用途

- 石化、染織、電子產業汙物處理
- 含腐蝕性廢液的揚送、排水用。鋼鐵等產業之汙廢水排放
- 泛用一般工業汙物、汙泥、廢水之抽、排放水均可適用。

特性

- 採用乾式馬達，內裝過載保護器、雙組式機械軸封。
- 採用不鏽鋼脫蠟鑄造方法，模具精確度高，其產品不易砂孔，表面光滑度佳，價值感極高。
- 本機種適用弱酸、鹼PH4-10之廢液。
- O型環採用Viton材質，具有耐藥水，抗酸鹼液腐蝕。


特性曲線

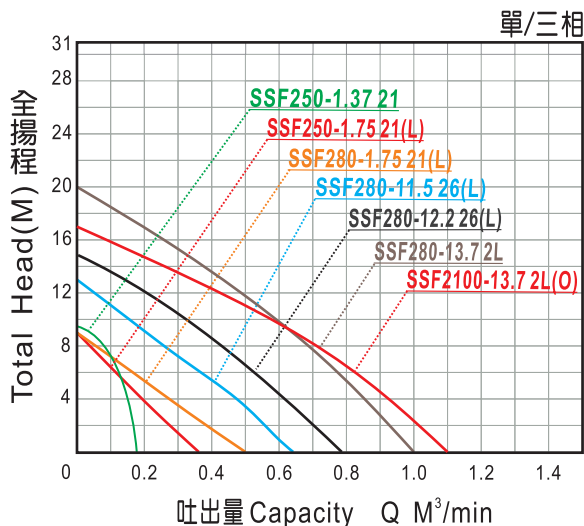

規格

項目	說明
抽取液	液體 0~40°C
	液質 弱酸汙廢水-雜排水-異物汙物水
構造	頻率 60Hz
	電動機 2極-乾式水中型電動機
	絕緣等級 B級 (½-3 HP) F級 (5 HP以上)
	防水等級 IP68
	保護裝置 3 Ø: 馬達過載保護器 1 Ø: 1-2HP熱保護器
	軸承 深溝滾珠軸承
	軸封 雙組式機械軸封
	葉輪 離心半開放式
材質	上蓋 SUS316
	馬達台身 SUS316
	軸心 SUS316
	軸封 碳化矽(Sic)/碳化矽(Sic)
	泵體 SUS316
	葉輪 SUS316
	迫緊 Viton
	電纜線 VCT

外觀尺寸

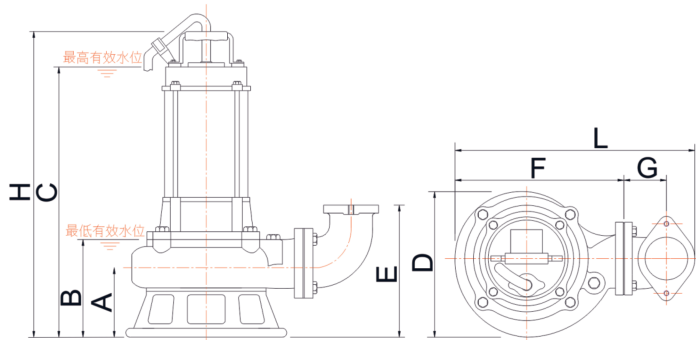

單位:mm

型號	相數	A	B	C	D	E	F	G	H	L
SSF250-1.37 21(6)	1	85	120	360	180	125	-	-	385	220
SSF250-1.75 21(L)	1/3	90	115	380	210	110	-	-	435	255
SSF280-1.75 21(L)	1/3	100	145	405	210	140	-	-	465	295
SSF280-11.5 26	1	130	165	545	240	215	80	245	610	380
SSF280-11.5 2L	3	130	165	545	240	215	80	245	605	380
SSF280-12.2 26	1	130	170	560	255	220	80	260	620	400
SSF280-12.2 2L	3	130	170	475	255	220	80	260	535	400
SSF2100-12.2 2L	3	130	170	475	255	305	87	260	535	395
SSF280-13.7 2L	3	135	175	495	260	215	80	270	550	405
SSF2100-13.7 2L	3	135	175	495	260	300	87	270	550	405

型號	馬力 HP(kW)	口徑 Inch(mm)	相數 Φ	標準揚程 M	標準水量 M ³ /min	全揚程 M	最大水量 M ³ /min	重量 KG
SSF250-1.37 21(6)	½ (0.37)	2" (50)	1	5.5	0.15	9	0.17	12
SSF250-1.75 21(6)	1 (0.75)	2" (50)	1 3	5	0.19	9	0.36	23
SSF280-1.75 21(6)	1 (0.75)	3" (80)	1 3	5	0.30	9	0.50	23
SSF280-11.5 26(L)	2 (1.5)	3" (80)	1 3	7	0.30	13	0.64	31
SSF280-12.2 2L(O)	3 (2.2)	3" (80)	3	8	0.40	15	0.78	40
SSF280-13.7 2L(O)	5 (3.7)	3" (80)	3	10	0.60	20	1.00	44
SSF2100-13.7 2L(O)	5 (3.7)	4" (100)	3	9	0.65	17	1.10	44

■ 三相反轉時，電流偏高，請調整正確轉向。 ■ 三相為1HP以上機種。