



和川泵浦

DMH 變頻雙台交替運轉 臥式多級泵浦



產品用途

- 公寓
- 工業供水
- 一般住宅
- RO水處理
- 別墅給水
- 超級市場
- 供水和增壓(飲用水及含微量氯水)

型號編碼

DMH250-32.2 26M

型式

口徑

馬力

小型

葉輪數

電壓/相數

6 : 220V / 單相


特性

- 缺水保護 - 無水運轉時，變頻器將自動停止供電。
- 恆壓穩壓 - 使用時壓力不會高於壓力設定值，可使壓力維持在恆壓範圍，不會忽大忽小。
- 延長管路壽命 - 緩啟動緩停止，無水錘現象。
- 用水安心 - 主要接液面為不銹鋼材質，確保使用水潔淨(無鐵鏽)。
- 並列運轉：使用時單台啟動，隨使用水量增加，單台運轉無法滿足設定之壓力及使用水量時，第二台自行啟動併入運轉補償，隨水量遞減，單台可以滿足設定之壓力及使用水量時，第二台自動停機。
- 交替運轉：啟動順序可依設定之時間交替運轉。

使用條件

- 環境溫度：MAX.+50°C
- 液體溫度：(標準軸封)-20°C~+70°C
(耐熱軸封)-20°C~+104°C
- 正壓取水(水源高於泵浦)，若水槽(水源)低於泵浦，吸上高不要超過3M，且一定要裝逆止閥。
- 適用液體：
 - 清潔、不含固體顆粒或纖維的非易燃易爆液體。
 - 輸送諸如礦泉水、軟水、純水、可食用植物油和其他輕化工介質。
 - 當輸送液體的密度或黏度大於水，必須配用大功率電機。

外觀尺寸

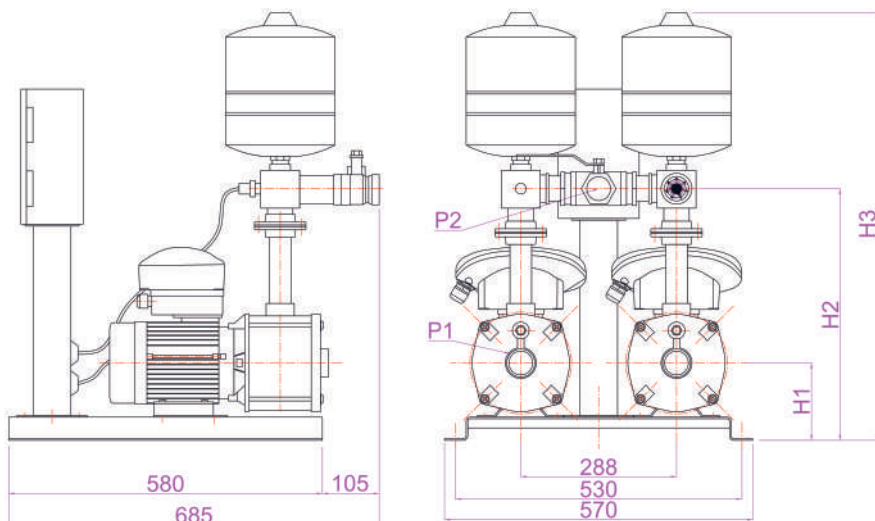

型 號	H1	H2	H3	P1	P2
DMH225-4.75 26 (CMI3-4T)	118	422	747	1"	1½"
DMH225-51.0 26 (CMI3-5T)	118	422	747	1"	1½"
DMH225-61.3 26 (CMI3-6T)	133	437	762	1"	1½"
DMH230-2.75 26 (CMI5-2T)	118	418	743	1¼"	1½"
DMH230-31.0 26 (CMI5-3T)	118	418	743	1¼"	1½"
DMH230-41.0 26 (CMI5-4T)	118	418	743	1¼"	1½"
DMH230-51.85 26 (CMI5-5T)	133	433	758	1¼"	1½"
DMH240-11.0 26 (CMI8-10T)	143	465	790	1¼"	1½"
DMH240-21.5 26M (CMI8-15T)	143	465	790	1½"	2"
DMH240-21.85 26 (CMI8-20T)	143	465	790	1½"	2"
DMH240-32.2 26M (CMI8-25T)	143	465	790	1½"	2"
DMH240-22.2 26 (CMI10-2T)	143	465	790	1½"	2"
DMH240-22.2 26M (CMI12-15T)	143	465	790	1½"	2"





和川泵浦

DMH 變頻雙台交替運轉 臥式多級泵浦



特性曲線

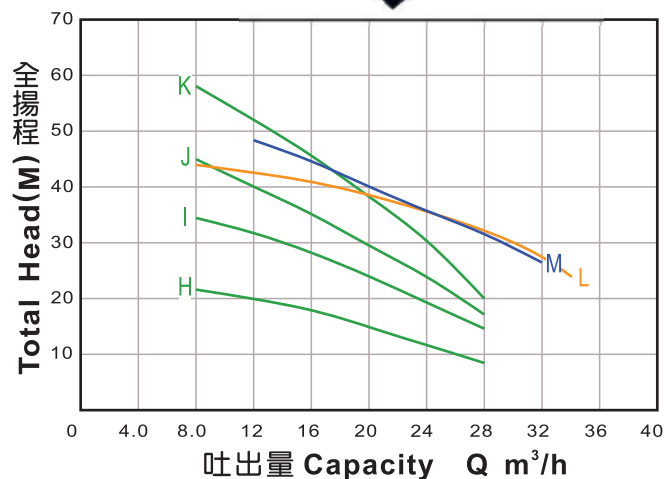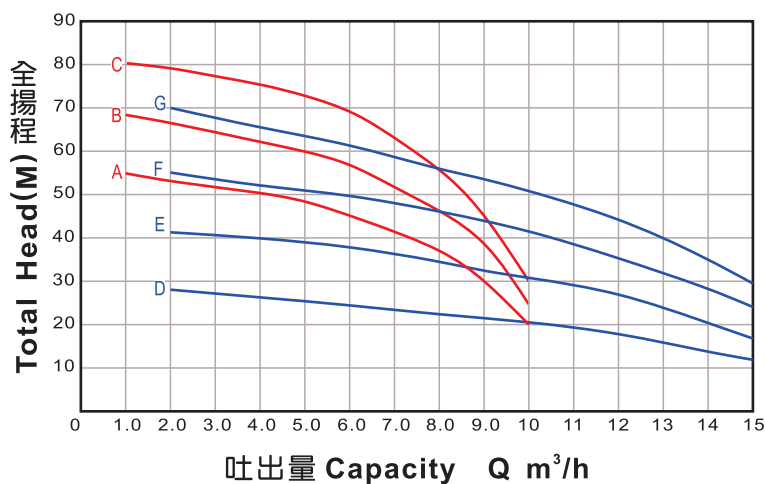

型 號	馬 力 HP(kW)	口 徑 Inch(mm)	相 數 Φ	流 量 Q m³/h	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10	曲線代碼				
DMH225-4.75 26 (CMI3-4T)	1 (0.75)	1" (25)	1	揚 程 H(m)	55	53	51	50	48	44	42	37	30	20	A				
DMH225-51.0 26 (CMI3-5T)	1¼(1.0)	1" (25)	1		68	66	64	62	60	59	52	46	38	25	B				
DMH225-61.3 26 (CMI3-6T)	1¾(1.3)	1" (25)	1		82	79	76	74	72	68	62	55	45	30	C				
型 號	馬 力 HP(kW)	口 徑 Inch(mm)	相 數 Φ	流 量 Q m³/h	2.0	4.0	6.0	8.0	9.0	10	12	14	15	曲線代碼					
DMH230-2.75 26 (CMI5-2T)	1 (0.75)	1¼"(30)	1	揚 程 H(m)	28	26	24.5	23	22	21	18	14	12	D					
DMH230-31.0 26 (CMI5-3T)	1¼(1.0)	1¼"(30)	1		42	39.5	37	34.5	33	31.5	27	20.5	17	E					
DMH230-41.0 26 (CMI5-4T)	1¼(1.0)	1¼"(30)	1		56	52.5	49	46	44	42	36	28	24	F					
DMH230-51.85 26 (CMI5-5T)	2½(1.85)	1¼"(30)	1		70	65.5	62	57.5	55	52.5	45	34.5	32	G					
型 號	馬 力 HP(kW)	口 徑 Inch(mm)	相 數 Φ	流 量 Q m³/h	8.0	10	12	14	16	18	20	24	28	曲線代碼					
DMH240-11.0 26 (CMI8-10T)	1¼(1.0)	1½"(40)	3	揚 程 H(m)	22	21	20	19	18	16	14	12	8	H					
DMH240-21.5 26M (CMI8-15T)	2 (1.5)	1½"(40)	1 / 3		34	33	32	30	28	26	24	19	15	I					
DMH240-21.85 26 (CMI8-20T)	2½(1.85)	1½"(40)	3		45	42	40	38	36	32	28	24	17	J					
DMH240-32.2 26M (CMI8-25T)	3 (2.2)	1½"(40)	3		58	55	52	50	46	42	38	31	20	K					
型 號	馬 力 HP(kW)	口 徑 Inch(mm)	相 數 Φ	流 量 Q m³/h	8.0	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	曲線代碼
DMH240-22.2 26 (CMI10-2T)	3 (2.2)	1½"(40)	3	揚 程 H(m)	44	43.5	43	42	41	40	38	36	34	33	32	29	27	23	L
型 號	馬 力 HP(kW)	口 徑 Inch(mm)	相 數 Φ	流 量 Q m³/h	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	曲線代碼				
DMH240-22.2 26M (CMI12-15T)	3 (2.2)	1½"(40)	3	揚 程 H(m)	42	40	38	37	35	34	32	29	26	24	M				