




和川泵浦

HVS

不鏽鋼冷卻式泵浦



HVP

冷卻式泵浦



3450rpm 2極型

產品用途

- 工業用水設備
- 娛樂場所
- 大樓
- 各型冷氣系統
- 一般抽送水
- 學校
- 循環水系統
- 醫院

使用條件

- 環境溫度：MAX.+40°C
- 液體溫度：+4°C~+40°C
- 適用液體：清水或無腐蝕性、無含固體顆粒性質接近於水的液體

特性

- 本機型精巧結實，不佔空間、吸水性能佳。
- 堅實之理想流體設計，實現高效率給水，抽送水量大。
- 東元和和川馬達安靜無聲，特別適用各型醫院，學校辦公大樓及需要靜音之場所。

型號編碼

HVP225-1.37 2

型式 口徑 馬力 極數


馬達廠商
2:和川
3:東元

電壓/相數
S:110/220V/單相
:220/380V/三相


型號	馬力 HP(kW)	口徑 Inch(mm)	電壓 V	最大水量 L/min	最大揚程 M	重量 KG	曲線 代碼
HVP325-1.37 2	1½ (0.37)	1" (25)	220-240/ 380-480V	120	13	23	1
HVP340-1.75 2	1 (0.75)	1½" (40)		270	15	24	2
HVP340-11.5 2	2 (1.5)	1½" (40)		340	21	32	3
HVP350-11.5 2	2 (1.5)	2" (50)		360	17	32	4
HVP350-12.2 2	3 (2.2)	2" (50)		400	28	36	5
HVP365-12.2 2	3 (2.2)	2½" (65)		840	25	36	6
HVP380-12.2 2	3 (2.2)	3" (80)		870	25	51	7
HVP350-13.7 2	5 (3.7)	2" (50)		395	41	51	8
HVP365-13.7 2	5 (3.7)	2½" (65)		570	35	51	9
HVP380-13.7 2	5 (3.7)	3" (80)		1200	28	51	10
HVP350-15.5 2	7½ (5.5)	2" (50)		441	45	90	11
HVP380-15.5 2	7½ (5.5)	3" (80)		1150	38	90	12
HVP3100-15.5 2	7½ (5.5)	4" (100)		1870	25	90	13
HVP350-17.5 2	10 (7.5)	2" (50)		423	57	140	14
HVP380-17.5 2	10 (7.5)	3" (80)		1140	45	140	15
HVP3100-17.5 2	10 (7.5)	4" (100)		1980	35	140	16
HVP380-111 2	15 (11)	3" (80)		1225	73	180	17
HVP3100-111 2	15 (11)	4" (100)		2070	47	180	18
HVP3125-111 2	15 (11)	5" (125)		2990	26	180	19

HVP TYPE

特性曲線

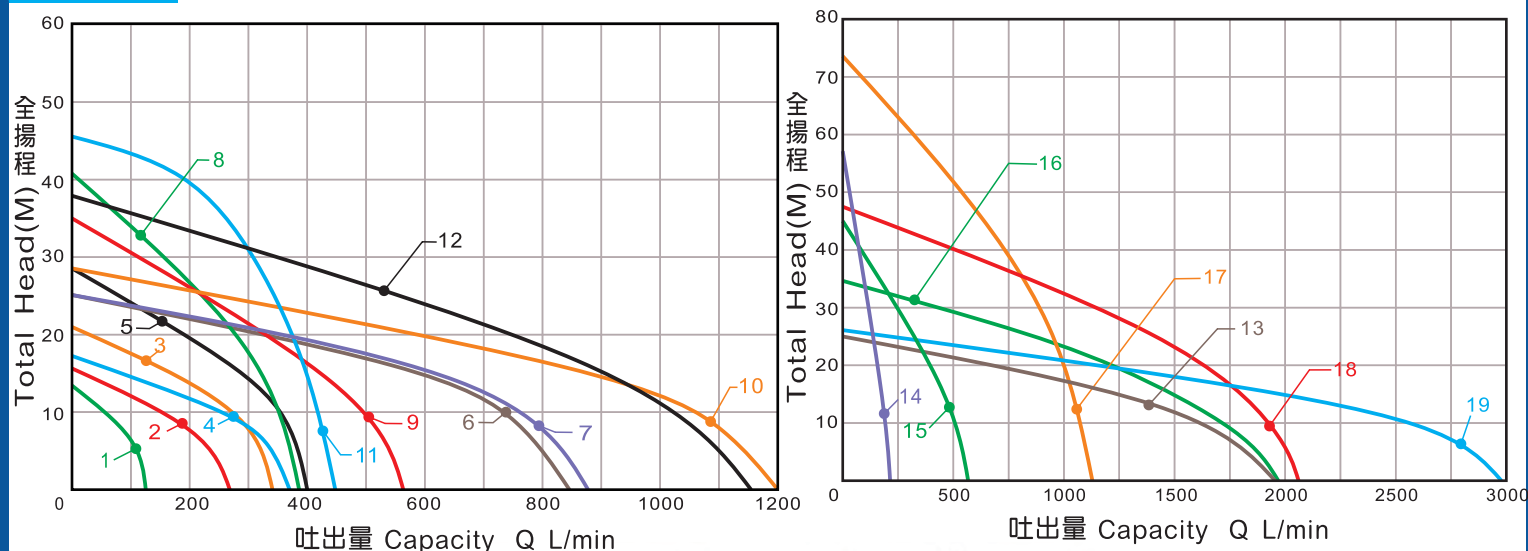

外觀尺寸

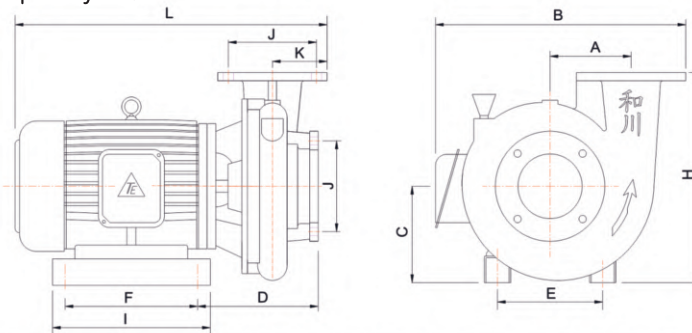

單位:mm

型 號	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L
HVP325-1.37 2	79	260	85	95	110	206	202	230	Ø80X4-Ø9	50	340
HVP340-1.75 2	79	265	90	95	125	206	202	230	Ø80X4-Ø9	50	360
HVP340-11.5 2	83	315	100	120	140	206	238	230	Ø100X4-Ø10	60	405
HVP350-11.5 2	83	315	100	120	140	206	238	230	Ø100X4-Ø11	60	405
HVP350-12.2 2	83.5	330	100	130	140	206	252	230	Ø125X4-Ø13	75	430
HVP365-12.2 2	83.5	325	105	130	140	206	255	230	Ø125X4-Ø13	75	430
HVP380-12.2 2	83.5	325	105	130	140	206	255	230	Ø125X4-Ø13	75	430
HVP350-13.7 2	104	360	130	130	190	265	285	300	Ø125X4-Ø13	75	480
HVP365-13.7 2	104	360	130	130	190	265	285	300	Ø125X4-Ø13	75	480
HVP380-13.7 2	104	360	130	130	190	265	295	300	Ø125X4-Ø13	75	480
HVP350-15.5 2	104	410	155	145	205	265	310	300	Ø125X4-Ø13	75	520
HVP380-15.5 2	104	410	155	145	205	265	310	300	Ø125X4-Ø13	75	520
HVP3100-15.5 2	110	430	155	170	220	265	330	300	Ø155X4-Ø17	91	540
HVP350-17.5 2	134	470	170	150	210	276	350	300	Ø125X4-Ø13	90	585
HVP380-17.5 2	134	470	170	150	210	276	350	300	Ø150X8-Ø17	90	585
HVP3100-17.5 2	134	420	210	130	215	300	375	350	Ø175X8-Ø19	95	560
HVP380-111 2	134	485	220	150	250	350	420	400	Ø150X8-Ø19	92	680
HVP3100-111 2	131	510	220	180	250	350	410	400	Ø175X8-Ø19	105	710
HVP3125-111 2	131	510	220	180	250	350	395	400	Ø210X8-Ø19	125	710
HVP3100-115 2	131	510	235	180	250	350	405	400	Ø175X8-Ø19	105	710