



和川泵浦

HVS/HVP

不鏽鋼冷卻式泵浦 / 冷卻式泵浦



1750rpm 4極型



產品用途

- 工業用水設備
- 娛樂場所
- 大樓
- 循環水系統
- 各型冷氣系統
- 一般抽送水
- 學校
- 醫院

特性


- 本機型精巧結實，不佔空間、吸水性能佳。
- 堅實之理想流體設計，實現高效率給水，抽送水量大。
- 東元和和川馬達安靜無聲，特別適用各型醫院，學校辦公大樓及需要靜音之場所。

外觀尺寸



單位:mm

特性曲線

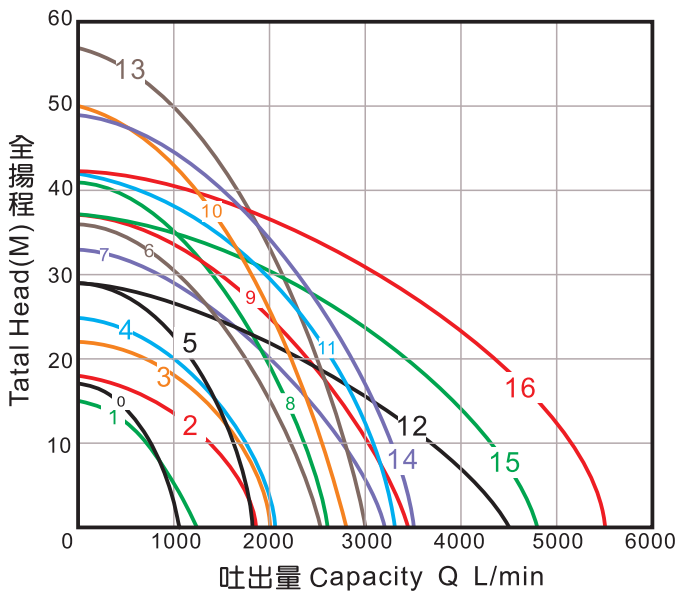

型號	A	B	C	D	E	F	H	I	J	L
HVP380-13.7 4	140	422	182	112	190	275	362	300	83	509
HVP3100-15.5 4	160	490	202	151	216	300	422	350	100	584
HVP3100-17.5 4	160	484	202	170	216	300	422	350	100	614
HVP3125-17.5 4	160	484	202	170	216	300	422	350	100	614
HVP3100-111 4	160	529	230	166	254	350	450	400	100	707
HVP3125-111 4	160	548	230	166	254	350	450	400	95	727
HVP3150-111 4	172	575	230	176	254	350	470	400	120	753
HVP3125-115 4	160	541	230	187	254	350	470	400	95	757
HVP3150-115 4	172	568	230	198	254	350	470	400	120	793
HVP3125-119 4	235	676	280	173	279	450	520	500	107	854
HVP3150-119 4	206	647	280	185	279	450	560	500	206	865
HVP3200-119 4	220	686	280	192	279	450	560	500	135	897
HVP3125-122 4	235	676	280	174	279	450	560	500	107	854
HVP3150-122 4	235	676	280	174	279	450	560	500	107	854
HVP3200-122 4	220	686	280	192	279	450	560	500	135	897
HVP3200-130 4	220	690	280	207	279	450	560	500	135	936

型號	馬力	口徑	電壓	最大水量	最大揚程	重量	曲線代碼
	HP(kw)	Inch(mm)	V	L/min	M	KG	
HVP380-13.7 4	5 (3.7)	3" (80)	220-240/ 380-480V	1015	17	82	0
HVP3100-13.7 4	5 (3.7)	4" (100)		1285	15	82	1
HVP3100-15.5 4	7½ (5.5)	4" (100)		1834	18	124	2
HVP3100-17.5 4	10 (7.5)	4" (100)		1978	22	138	3
HVP3125-17.5 4	10 (7.5)	5" (125)		2045	25	150	4
HVP3100-111 4	15 (11)	4" (100)		1826	29	175	5
HVP3125-111 4	15 (11)	5" (125)		2446	36	185	6
HVP3150-111 4	15 (11)	6" (150)		3265	33	190	7
HVP3125-115 4	20 (15)	5" (125)		2650	41	210	8
HVP3150-115 4	20 (15)	6" (150)		3420	37	220	9
HVP3125-119 4	25 (19)	5" (125)		2865	50	260	10
HVP3150-119 4	25 (19)	6" (150)		3355	42	270	11
HVP3200-119 4	25 (19)	8" (200)		4500	29	280	12
HVP3125-122 4	30 (22)	5" (125)		3000	57	290	13
HVP3150-122 4	30 (22)	6" (150)		3500	49	310	14
HVP3200-122 4	30 (22)	8" (200)		4800	37	320	15
HVP3200-130 4	40 (30)	8" (200)		5700	42	410	16